


RESISTO**LE PROTECTEUR D'AVANT-TOIT
HAUTE PERFORMANCE
LASTOBOND PRO HT-S**

est une membrane d'étanchéité autoadhésive de 1,0 mm d'épaisseur, composée de bitume élastomère et d'un tissu de polyéthylène trilaminaire.

Elle supporte des variations de température extérieure de -40 °C à 121 °C (-40 °F à 250 °F).

La face supérieure du protecteur est antidérapante et la face inférieure (côté autoadhésif) est recouverte d'une double lisière de pellicule de silicone facilement détachable.

LASTOBOND PRO HT-S est une membrane de sous-toiture haute performance pour tous les types de revêtements, idéale pour un climat tempéré.

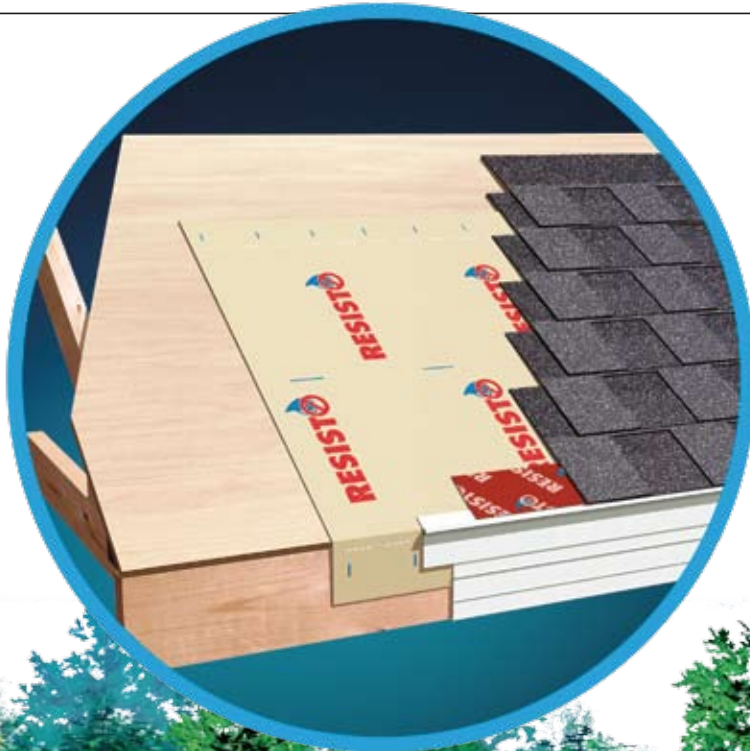

LASTOBOND PRO HT-S PROTECTEUR D'AVANT-TOIT HAUTE PERFORMANCE

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF



- Surface antidérapante
- Autoscellante autour des clous et vis
- Installation facile et sans dégât
- Résiste aux rayons UV (Exposition de 90 jours)
- Film de surface très robuste
- Efficace et durable
- Ne requiert aucun outil spécialisé
- Épaisseur constante



**PROTECTEUR D'AVANT-TOIT
HAUTE PERFORMANCE
LASTOBOND PRO HT-S**

Code à barres: 6 23680 10108 1

Code du produit	Dimensions	Épaisseur mm / mil	Surface approximative couverte					
			par rouleau		par boîte		par palette	
			pi ²	m ²	pi ²	m ²	pi ²	m ²
10108	91 cm x 20 m 36" x 65'	1,0 / 40	195	18	195	18	4 875	450

Unités par boîte: 1

Boîtes par palette: 25

Poids (±) par palette: 965 lbs / 438 Kg

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

• Périphère et détails de toitures :

- lucarnes
- noues
- faîtes
- événements
- puits de lumière
- etc.

sous tous les types de revêtements.

- Avant-toit des toitures irrégulières et régulières à pente moyenne et forte.
- Périphère des toitures à pente douce (Système monocouche)

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

- Température minimale de pose: 10 °C (50 °F)

PRODUIT REQUIS



OU

**LASTOBOND PRO HT-S
PROTECTEUR
D'AVANT-TOIT
HAUTE PERFORMANCE**

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF



IMPRIMÉ AU CANADA • ARO51-032008



SERVICE À LA CLIENTÈLE
1 877 478.8408
www.resisto.ca